


Vetroresina
Fibre de verre
Fibra de vidrio
Fiberglass
Fiberglasdach

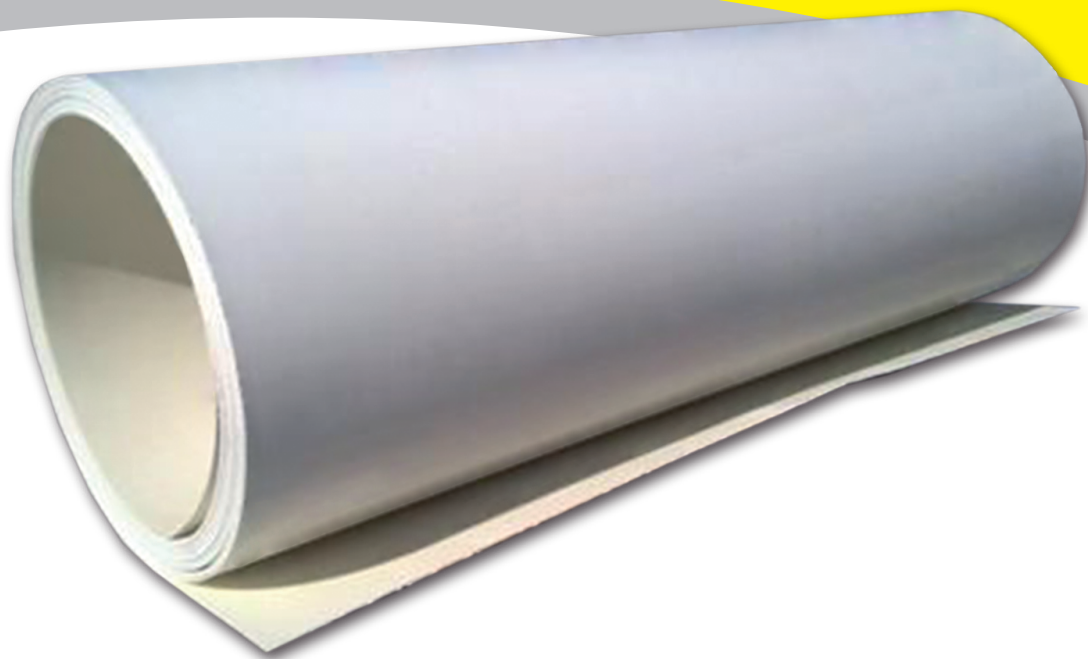

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Applicazione Application	Tetto Roof
Stuoia Mat	300 g/m ²
Altezza rotolo Roll height	240 cm
Spessore Thickness	1,4 mm (± 0,2 mm)
Densità Density	1,4 g/cm ³
Peso Weight	1,9 Kg/m ³
Contenuto di fibra Fibre content	32 % (± 3)
Resistenza a trazione Traction resistance	92 MPa
Modulo elastico Elastic module	7,8 GPa
Allungamento a rottura Elongation to break	1,75 %
Durezza Barcol Hardness Barcol	40-45 °Barcol
Resistenza all'impatto Impact resistance	60 kJ/m ²

Codice - Code

Quantità - Quantity

VTR300	Al metro
VTR307	Rotolo 7,5 m
VTR330	Rotolo 30 m

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Applicazione Application	Parete Wall
Stuoia Mat	600 g/m ²
Altezza rotolo Roll height	250 cm
Spessore Thickness	1,6 mm (± 0,2 mm)
Densità Density	1,4 g/cm ³
Peso Weight	2,2 Kg/m ³
Contenuto di fibra Fibre content	27 % (±3)
Resistenza a trazione Traction resistance	87 MPa
Modulo elastico Elastic module	7,1 GPa
Allungamento a rottura Elongation to break	1,5 %
Durezza Barcol Hardness Barcol	40-45 °Barcol
Resistenza all'impatto Impact resistance	60 kJ/m ²

Codice - Code

Quantità - Quantity

VTR600	Al metro
VTR607	Rotolo 7,5 m
VTR630	Rotolo 30 m